


POINT RGBW



Proiettore cambiacolore a 4 LED ad alta potenza, con sistema RGBW, controllato da segnale DMX512, per esterno ed interno, interrato. Alimentazione 12 V AC. Completo di cavo e cassaforma.

4 LEDs colour changer with RGBW system for underground installation, carriageable, driveable with DMX 512 signal. Power supply 12 V AC. Cable and recessed mounting box included.

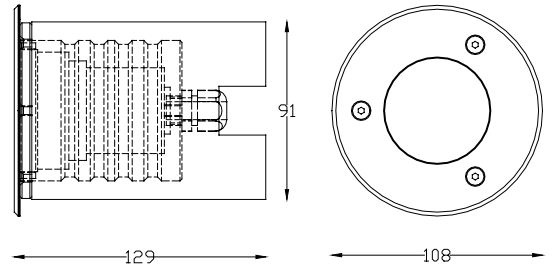

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



12 V AC



10 W



DMX



CL III



ANTICORODAL ANODIZED ALUMINIUM + INOX AISI 316



0,9 Kg

IP

67



RGBW

VARIANTI - OPTIONS

Cod.	Temperatura colore Color temperature	Flusso Luminoso Luminous flux	Apertura Fascio Beam angle	€
6804381294	RGBW	432 lumen	15°	

ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod. 33161801
Dmx box - controller
dmx per quadro
elettrico



Cod. 4494000000
Telecomando +
ricevitore per dmx box



Cod. 29090106
Sunlite Stick Gu2




Cod. 0316170011
Trasformatore IP65
12V AC, 100 W



Cod. 0321170011
Trasformatore IP65
12V AC, 300 W



Cod. RML3014
Cassaforma



INDOOR

OUTDOOR

INDUSTRIAL


POINT WHITE

INDOOR



Proiettore a 3 LED ad alta potenza con colore fisso per esterno IP67 da incasso a pavimento. Alimentazione 12 V AC. Completo di cavo e cassaforma.

3 high power fixed colour LEDs IP67 projector for underground installation. Power supply 12 V AC. Cable and recessed mounting box included.

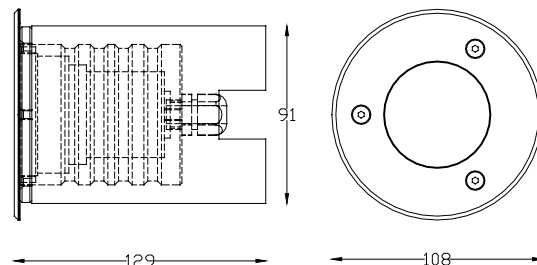

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



12 V AC



8 W

CRI

80



CL III



ANTICORODAL ANODIZED ALUMINIUM + INOX AISI 316



0,9 Kg

IP

67

VARIANTI - OPTIONS

Cod.	Temperatura colore Color temperature	Flusso Luminoso Luminous flux	Apertura Fascio Beam angle	€
680121291	5000K	700 lumen	120°	
6801441264	4000K	660 lumen	120°	
680121290	3000K	585 lumen	120°	
680121210	BLU	-	120°	
6801371291	5000K	700 lumen	15°	
6801371264	4000K	660 lumen	15°	
6801371290	3000K	585 lumen	15°	
6801371210	BLU	-	15°	

ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod. 0316170011
Trasformatore IP65
12V AC, 100 W




Cod. 0321170011
Trasformatore IP65
12V AC, 300 W



Cod. RML3014
Cassaforma



OUTDOOR

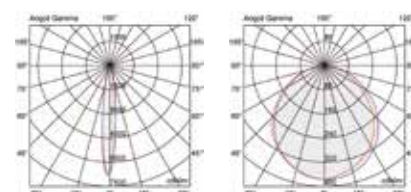


INDUSTRIALE

POINT Q WHITE



Proiettore a 3 LED ad alta potenza con colore fisso per esterno IP67 da incasso a pavimento. Alimentazione 12V AC. Completo di cavo e cassaforma.

3 high power fixed colour LEDs IP67 projector for underground installation. Power supply 12V AC. Cable and recessed mounting box included.

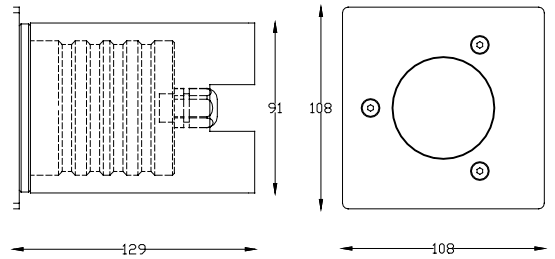

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



12 V AC



8 W

CRI

80



CL III



ANTICORODAL ANODIZED ALUMINIUM + INOX AISI 316



0,9 Kg

IP

67

VARIANTI - OPTIONS

Cod.	Temperatura colore Color temperature	Flusso Luminoso Luminous flux	Apertura Fascio Beam angle	€
6801445791	5000K	700 lumen	120°	
6801445764	4000K	660 lumen	120°	
6801445790	3000K	585 lumen	120°	
6801445710	BLU	-	120°	
6801385791	5000K	700 lumen	15°	
6801385764	4000K	660 lumen	15°	
6801385790	3000K	585 lumen	15°	
6801385710	BLU	-	15°	

ACCESSORI - ACCESSORIES


Cod. 0316170011
Trasformatore IP65
12V AC, 100 W



Cod. 0321170011
Trasformatore IP65
12V AC, 300 W



Cod. RML3014
Cassaforma

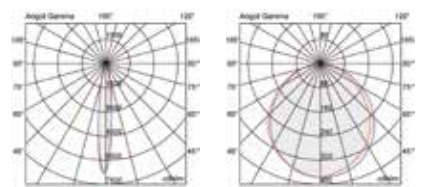


POINT F WHITE

INDOOR



Proiettore a 3 LED ad alta potenza con colore fisso per esterno IP67 da incasso a pavimento con filtro frost. Alimentazione 12 V AC. Completo di cavo e cassaforma.

3 high power fixed colour LEDs IP67 projector for underground installation. Power supply 12 V AC. Cable and recessed mounting box included.

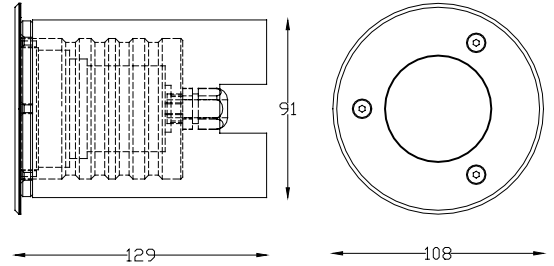

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



12 V AC



8 W

CRI

80



CL III



ANTICORODAL ANODIZED ALUMINIUM + INOX AISI 316



0,9 Kg

IP

67

VARIANTI - OPTIONS

Cod.	Temperatura colore Color temperature	Flusso Luminoso Luminous flux	Apertura Fascio Beam angle	€
6801601291	5000K	700 lumen	FROST	
6801601264	4000K	660 lumen	FROST	
6801601290	3000K	585 lumen	FROST	
6801601210	BLU	-	FROST	

ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod. 0316170011
Trasformatore IP65
12V AC, 100 W



Cod. 0321170011
Trasformatore IP65
12V AC, 300 W



Cod. RML3014
Cassaforma



OUTDOOR

INDUSTRIALE




POINT QF WHITE



Proiettore a 3 LED ad alta potenza con colore fisso per esterno IP67 da incasso a pavimento con cornice Quadrata e filtro frost. Alimentazione 12 V AC. Completo di cavo e cassaforma.

3 high power fixed colour LEDs IP67 projector for underground installation. Power supply 12 V AC. Cable and recessed mounting box included.

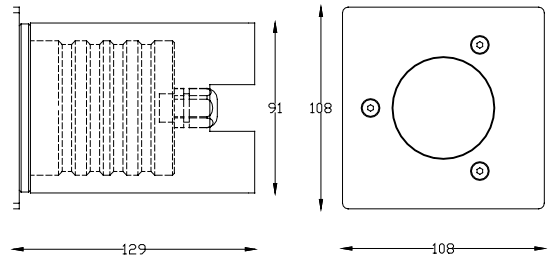

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



12 V AC



8 W

CRI

80



CL III



ANTICORODAL ANODIZED ALUMINIUM + INOX AISI 316



0,9 Kg

IP

67

VARIANTI - OPTIONS

Cod.	Temperatura colore Color temperature	Flusso Luminoso Luminous flux	Apertura Fascio Beam angle	€
6801605791	5000K	700 lumen	FROST	
6801605764	4000K	660 lumen	FROST	
6801605790	3000K	585 lumen	FROST	
6801605710	BLU	-	FROST	

ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod. 0316170011
Trasformatore IP65
12V AC, 100 W



Cod. 0321170011
Trasformatore IP65
12V AC, 300 W



Cod. RML3014
Cassaforma



INDOOR


OUTDOOR

INDUSTRIAL

MINI POINT WHITE

Proiettore a 1 LED ad alta potenza con colore fisso per esterno IP67 da incasso a pavimento. Alimentazione 12 V AC. Completo di cavo e cassaforma.

1 high power fixed colour LEDs IP67 projector for underground installation. Power supply 12 V AC. Cable and recessed mounting box included.

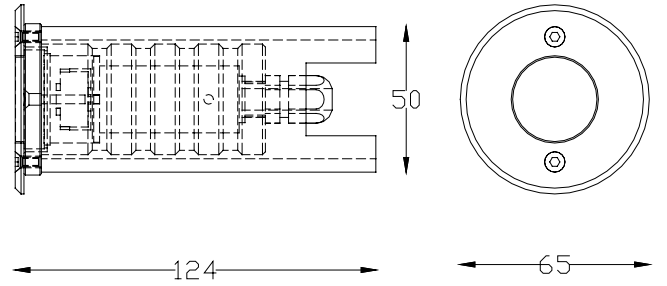

INDOOR

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



OUTDOOR

VARIANTI - OPTIONS

Cod.	Temperatura colore Color temperature	Flusso Luminoso Luminous flux	Apertura Fascio Beam angle	€
6847750091	5000K	234 lumen	80°	
6847750064	4000K	220 lumen	80°	
6847750090	3000K	195 lumen	80°	
6847530091	5000K	234 lumen	35°	
6847530064	4000K	220 lumen	35°	
6847530090	3000K	195 lumen	35°	
6847620091	5000K	234 lumen	19°	
6847620064	4000K	220 lumen	19°	
6847620090	3000K	195 lumen	19°	

ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod. 0316170011
Trasformatore IP65
12V AC, 100 W






Cod. 0321170011
Trasformatore IP65
12V AC, 300 W



Cod. 1010000506
Cassaforma



INDUSTRIALE




MINI POINT F WHITE



Proiettore a 1 LED ad alta potenza con colore fisso per esterno IP67 da incasso a pavimento con filtro frost. Alimentazione 12 V AC. Completo di cavo e cassaforma.

1 high power fixed colour LEDs IP67 projector for underground installation with frost filter. Power supply 12 V AC. Cable and recessed mounting box included.

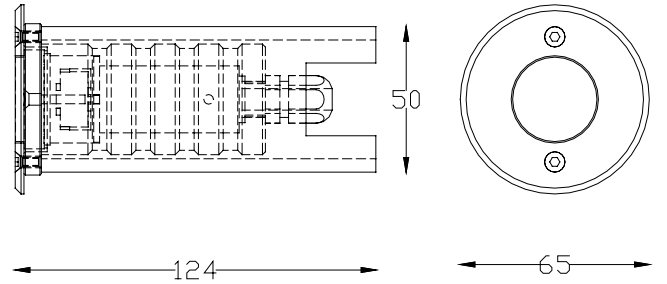

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



12 V AC



4.6 W

CRI

80



CL III



ANTICORRODAL ANODIZED
ALUMINIUM + INOX AISI 316



0,43 Kg

IP

67

VARIANTI - OPTIONS

Cod.	Temperatura colore Color temperature	Flusso Luminoso Luminous flux	Apertura Fascio Beam angle	€
6847600091	5000K	234 lumen	FROST	
6804600064	4000K	220 lumen	FROST	
6804600090	3000K	195 lumen	FROST	

ACCESSORI - ACCESSORIES


Cod. 0316170011
Trasformatore IP65
12V AC, 100 W



Cod. 0321170011
Trasformatore IP65
12V AC, 300 W



Cod. 1010000506
Cassaforma

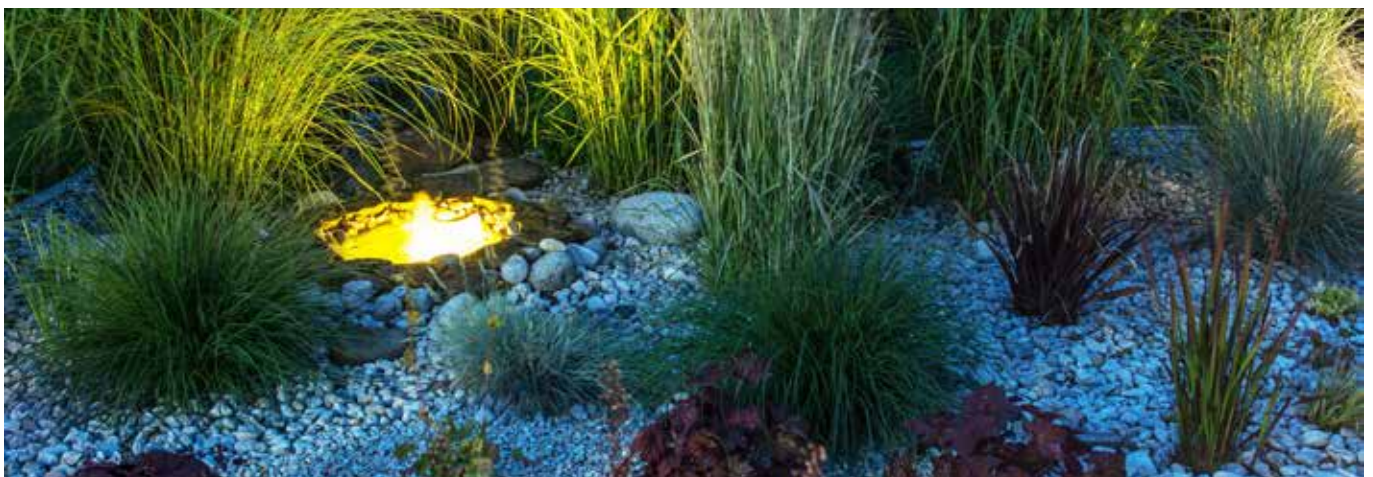

INDOOR


OUTDOOR

INDUSTRIAL

POINT L1 WHITE

Proiettore a 3 LED ad alta potenza con colore fisso per esterno IP67 da incasso a pavimento con 1 uscita luce laterale. Alimentazione 12 V AC. Completo di cavo e cassaforma.

3 high power fixed colour LEDs with 1 side light output projector, IP67 for underground installation. Power supply 12 V AC. Cable and recessed mounting box included

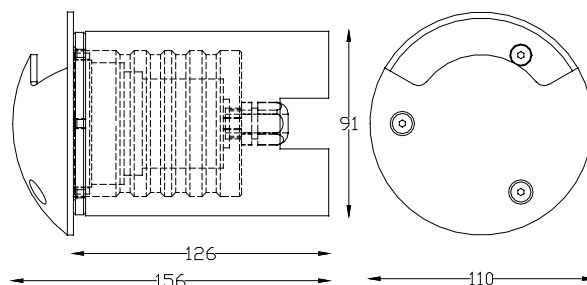

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



12 V AC



8 W

CRI

80



CL III



ANTICORODAL ANODIZED ALUMINIUM + ALUMINIUM



0,9 Kg

IP

67

VARIANTI - OPTIONS

Cod.	Temperatura colore Color temperature	Flusso Luminoso Luminous flux	Apertura Fascio Beam angle	€
6801111292	5000K	700 lumen	1x100°	
6801111264	4000K	660 lumen	1x100°	
6800121290	3000K	585 lumen	1x100°	
6801111210	BLU	-	1x100°	

ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod. 0316170011
Trasformatore IP65
12V AC, 100 W



Cod. 0321170011
Trasformatore IP65
12V AC, 300 W



Cod. RML3014
Cassaforma




POINT L2 WHITE



Proiettore a 3 LED ad alta potenza con colore fisso per esterno IP67 da incasso a pavimento con 2 uscite luce laterali. Alimentazione 12 V AC. Completo di cavo e cassaforma.

3 high power fixed colour LEDs with 2 sides light output projector, IP67 for underground installation. Power supply 12 V AC. Cable and recessed mounting box included

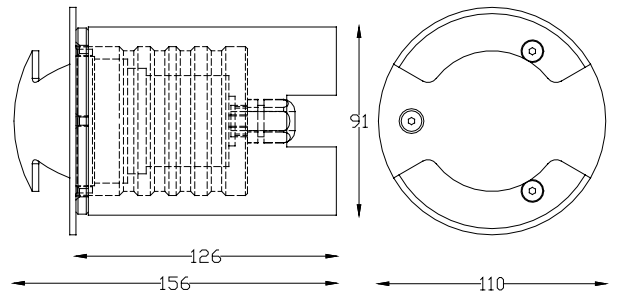

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



12 V AC



8 W

CRI

80



CL III



ANTICORODAL ANODIZED
ALUMINIUM + ALUMINIUM



0,9 Kg

IP

67

VARIANTI - OPTIONS

Cod.	Temperatura colore Color temperature	Flusso Luminoso Luminous flux	Apertura Fascio Beam angle	€
6801121292	5000K	700 lumen	2x100°	
6801121264	4000K	660 lumen	2x100°	
6801121290	3000K	585 lumen	2x100°	
6801121210	BLU	-	2x100°	

ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod. 0316170011
Trasformatore IP65
12V AC, 100 W



Cod. 0321170011
Trasformatore IP65
12V AC, 300 W



Cod. RML3014
Cassaforma



INDOOR

OUTDOOR

INDUSTRIAL