







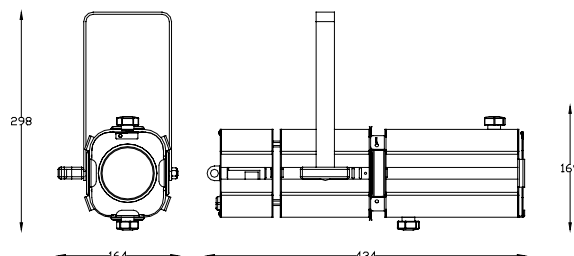

MINI PONY PROFILE DMX - DALI

Sagomatore maneggevole dalle dimensioni compatte, con sorgente a LED da 50 W, controllato da segnale DMX e DALI, regolazione manuale dello zoom e del focus, completo di telaio porta gelatina.

Handy profile with small dimensions, with 50W LED source, DMX and DALI dimming control, stand alone functions, manual regulation of zoom and focus, complete with color frame.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

		CRI					IP	
100-240 V AC 50/60Hz	50 W	90	DMX/DALI	CL I	EXTRUDED ALUMINIUM AND STEEL SHEET	2,8 Kg	20	EPOXIDIC POWDER

VARIANTI - OPTIONS

Cod.	Color	Temperatura colore Color temperature	Flusso Luminoso Luminous flux	Ottica Optics	€
9812065202	White	3000K	4035 lumen	20° - 38°	
9812006602	White	5000K	4851 lumen	20° - 38°	
9812006604	Grey	3000K	4035 lumen	20° - 38°	
9812016604	Grey	5000K	4851 lumen	20° - 38°	
9812006605	Black	3000K	4035 lumen	20° - 38°	
9812046505	Black	5000K	4851 lumen	20° - 38°	
9812235202	White	3000K	4035 lumen	31° - 46°	
9812234102	White	5000K	4851 lumen	31° - 46°	
9812235204	Grey	3000K	4035 lumen	31° - 46°	
9812234104	Grey	5000K	4851 lumen	31° - 46°	
9812416605	Black	3000K	4035 lumen	31° - 46°	
9812410005	Black	5000K	4851 lumen	31° - 46°	

ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod. 29090006
Sunlite Stick KE1



Cod. 29090106
Sunlite Stick Gu2



Cod. 1500004500
Diaframma ad iride



Cod. 0801000005
Telaio porta gobo



INDOOR

OUTDOOR

INDUSTRIAL